

危爆协会连接省厅移动端摄像头设置 GB28181 详细教程

一：设置前准备

- 1: 路由器
- 2: 交换机（路由器后带多网络插口无需准备）
- 3: 台式电脑或笔记本电脑
- 4: 移动摄像头
- 5: 下载好海康工具软件 SADP V3.0.4.5，并安装到电脑。


下载地址：https://www.hikvision.com/cn/download_more_393.html

二：连接方式

- 1: 摄像头通电后网线接路由器 LAN1 端口，另一根网线接路由器 LAN2 端口，另一头接电脑或笔记本网卡

三：寻找摄像头 IP 地址

- 1: 打开安装好的 SADP 工具软件。

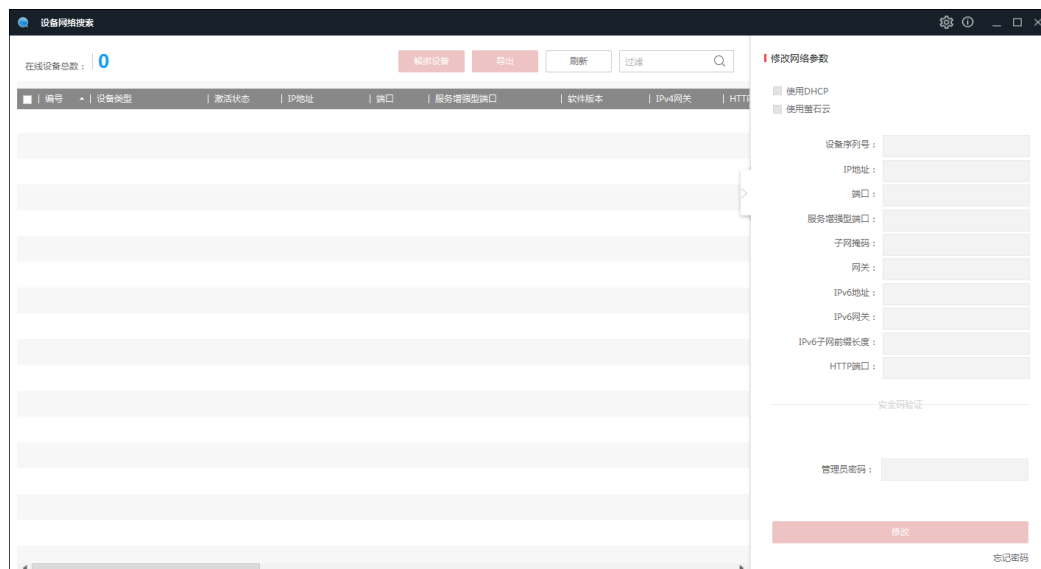


- 2: 点击刷新按钮，下面会显示找到的摄像头 IP 地址。
- 3: 这里有个忘记摄像头密码提示，如忘记摄像头登录密码请点击忘记密码，在微信中关注下海康威视客户服务，点贴心服务，密码重置，按提示要求操作即可。

四：设置

- 1: 在电脑浏览器地址栏中输入找到的 IP 地址。
- 2: 输入用户名:admin 密码: 如不知道密码可按上面忘记密码处理

3: 进入如下设置页面，配置“-高级配置“-“平台接入”配置时，页面显示平台 1/平台 2，此时则说明该设备可同时接入两个国标 GB28181 平台，可对平台 1 启动 GB28181 对接，对平台 2 启用其它对接，实现多个平台的视频流输出与管理。没有这个页面的选择 GB28181 模式。

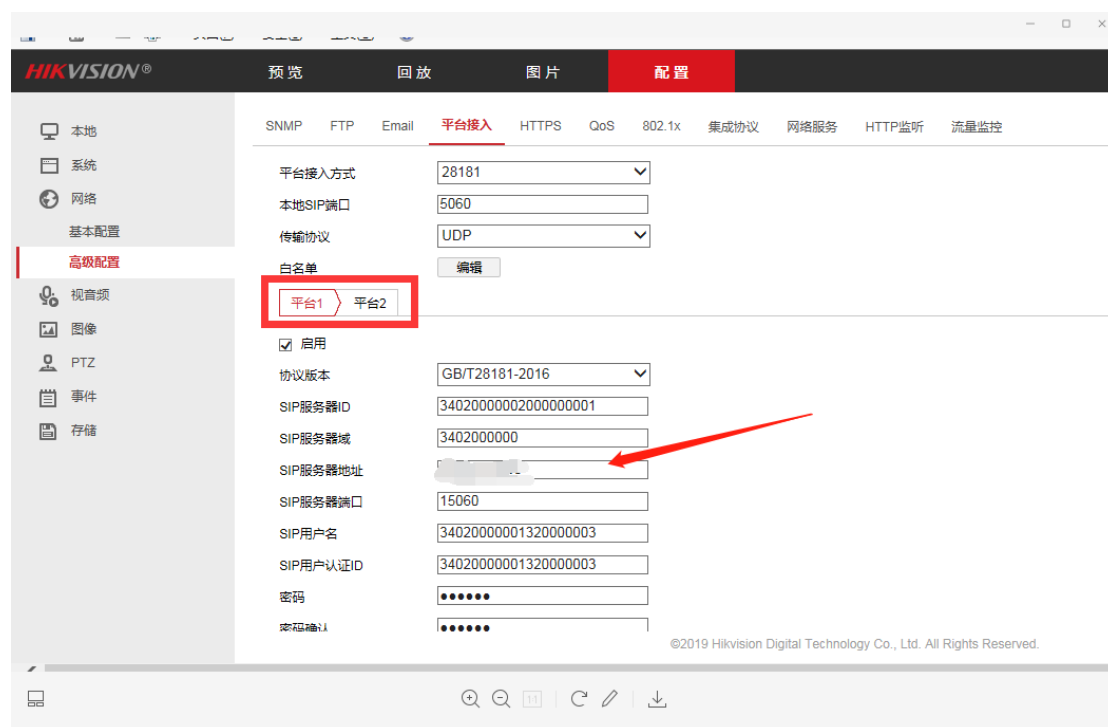

按省厅提供的设置地址，填入相应的位置，密码默认为 12345678 只显示六个点。

设置完成后需保存下设置，然后重启下摄像头。